




Ficha Técnica Digital



Dimensiones

Esquema de dimensiones

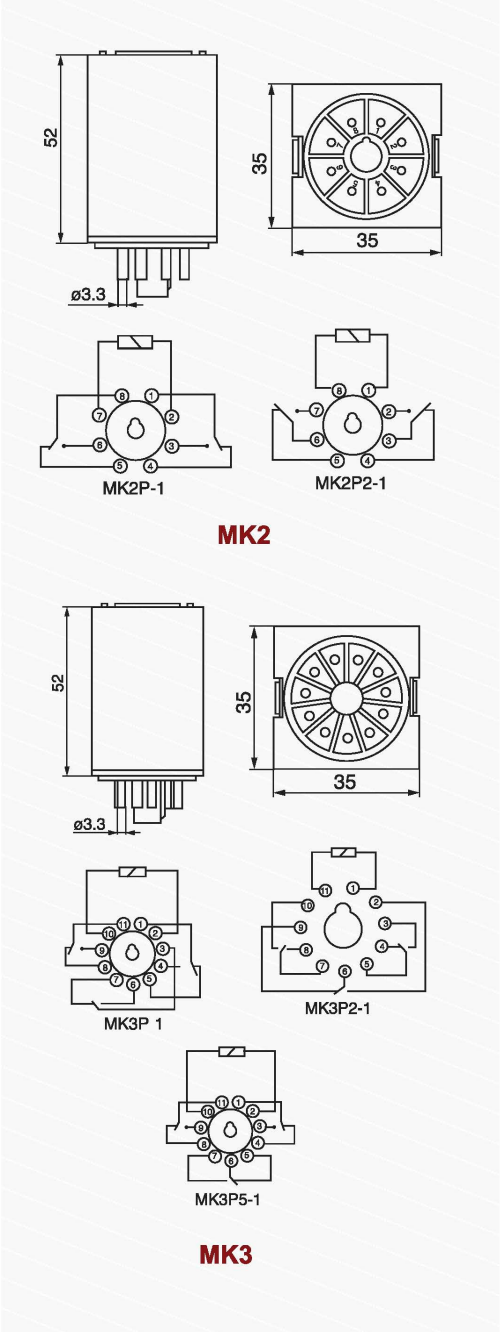

Parámetros Técnicos	
Corriente Nominal (A)	10A
Voltaje Máximo (V)	6 - 380V
Frecuencia Nominal (Hz)	50/60Hz
Pines	8, 11

Especificaciones

Especificaciones		Modelo	
		MK2	MK3
Capacidad de Contacto	AC	10A 250V	10A 250V
	DC	10A 30V	10A 30V
Resistencia de Contacto	(mΩ)	<50 MΩ	<50 MΩ
Resistencia de Contacto	(MΩ)	>500 MΩ	>500 MΩ
Rigidez eléctrica	BOC	1500 VAC	1500 VAC
	BCC	1500 VAC	1500 VAC
Voltaje Nominal de la Bobina	AC	6 A 380V	6 A 380V
	DCV	6 A 220V	6 A 220V
Potencia Nominal de la Bobina	AC	<2.8VA	<2.8VA
	DC	<1.6W	<1.6W
Vida Eléctrica	OPS	10∧5	10∧5
Vida Mecánica	OPS	10∧7	10∧7
Temperatura de Operación	°C	-40 - +60	-40 - +60
Peso	Gr	<80	<80
Método de montaje		Base de Montaje	
Tipo de Base		PF083AE	PF113AE





Ficha Técnica Digital






Dimensiones

Esquema de dimensiones

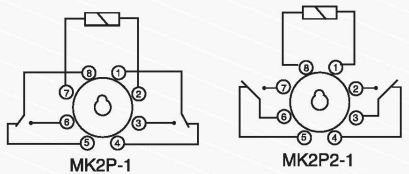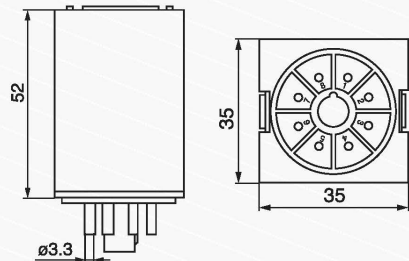

MK2

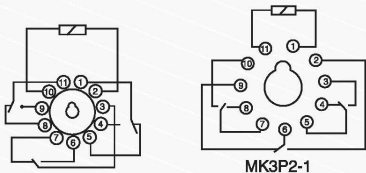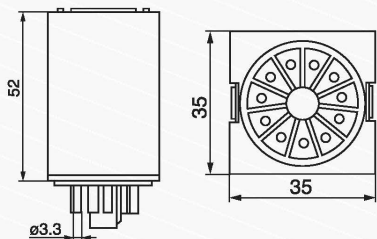

MK3

Accesorios: Bases para Relés Encapsulados



PF083AE
Accesorio para MK2 8 Pines



PF113AE
Accesorio para MK3 11 Pines



90.23
Accesorio para MK3 11 Pines

