




Ficha Técnica Digital



Dimensiones


Esquema de dimensiones

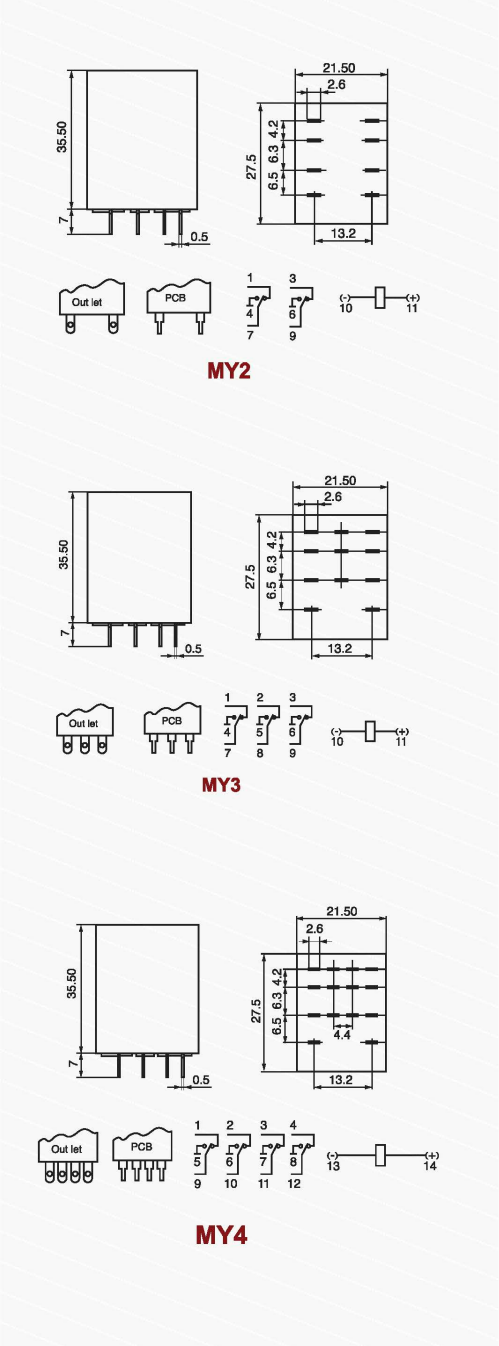

Parámetros Técnicos	
Capacidad de Contacto (A)	3A, 5A
Voltaje de la Bobina (DC/AC)	6 - 240V
Frecuencia Nominal (Hz)	50/60Hz
Pines	8, 11 , 14

Especificaciones

Especificaciones		Modelo		
		MY2	MYK3	MY4
Capacidad de Contacto	AC	5A 250V	5A 250V	3A 250V
	DC	5A30V	5A30V	5A30V
Resistencia de Contacto	(mΩ)	<50 MΩ	<50 MΩ	<50 MΩ
Resistencia de Contacto	(MΩ)	>100 MΩ	>100 MΩ	>100 MΩ
Rigidez eléctrica	BOC	1000 VAC	1000 VAC	1000 VAC
	BCC	1500 VAC	1500 VAC	1500 VAC
Voltaje Nominal de la Bobina	AC	6 A 240V	6 A 240V	6 A 240V
	DCV	6 A 240V	6 A 240V	6 A 240V
Potencia Nominal de la Bobina	AC	0.9VA A 1.2VA	0.9VA A 1.2VA	0.9VA A 1.2VA
	DC	<0.9W	<0.9W	<0.9W
Vida Eléctrica	OPS	10Λ5	10Λ5	10Λ5
Vida Mecánica	OPS	10Λ7	10Λ7	10Λ7
Temperatura de Operación	°C	-40 - +60	-40 - +60	-40 - +60
Peso	Gr	<35	<35	<35
Método de montaje		Base de Montaje ó Circuito Impreso		
Tipo de Base		PYF08A	PYF11A	PYF14A

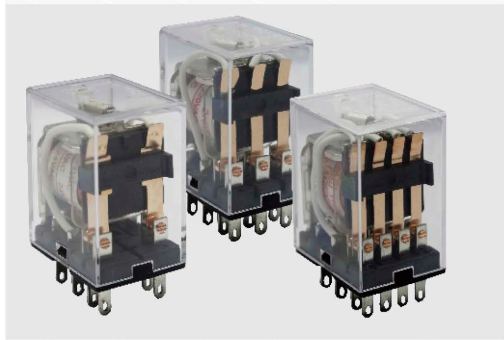


Ficha Técnica Digital




Dimensiones


Esquema de dimensiones

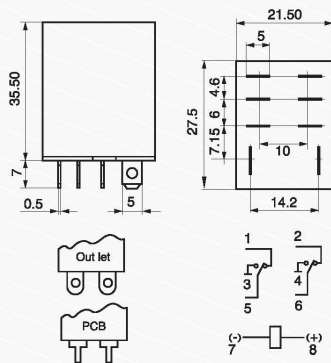

LY2

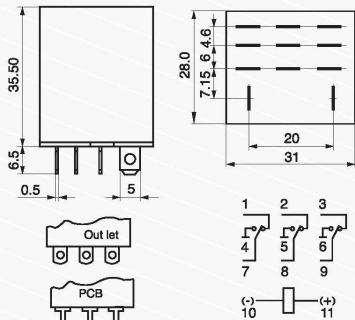


LY3

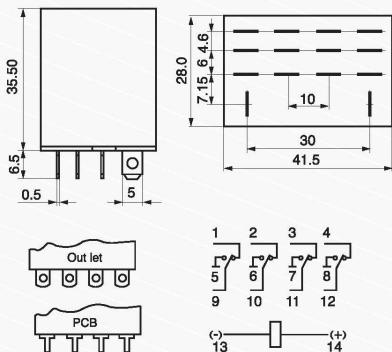

LY4

Accesorios: Bases para Relés Encapsulados



PYF08A

Accesorio para
MY2 8 Pines



PYF11A

Accesorio para
MY3 11 Pines



PYF14A

Accesorio para
MY4 14 Pines

PTF08A

Accesorio para
LY2 8 Pines

PTF11A

Accesorio para
LY3 11 Pines

PTF14A

Accesorio para
LY4 14 Pines

Formación de Código

MY X - XX XX

MY

LY

Relé encapsulado

Número de Pines

2: 8 Pines
3: 11 Pines
4: 14 Pines

Voltaje Nominal
12, 24, 110, 220

Tipo de Voltaje
DC, AC

Formación de Código

XX A

PYF: Base para Relé encapsulado
Serie MY

PTF: Base para Relé encapsulado
Serie LY

Número de Pines
08: 8 Pines (MY2-LY2)
11: 11 Pines (MY3-LY3)
14: 14 Pines (MY4-LY4)