


OGT-HPKG/US



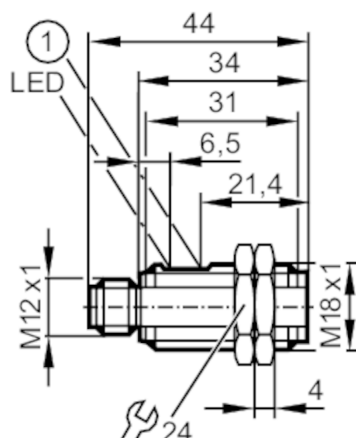

## Czujnik dyfuzyjny

OGT-HPKG/US

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Maks. średnica plamki światła [mm]       | 25                       |
| Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |

## Warunki pracy

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...60                                    |
| Ochrona                    | IP 65; (w połączeniu z odpowiednim złączem) |

## Testy / dopuszczenia

|             |              |
|-------------|--------------|
| EMC         | EN 60947-5-2 |
| MTTF [lata] | 901          |

## Dane mechaniczne

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Waga [g]          | 14,8               |
| Obudowa           | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm]      | M18 x 1 / L = 44   |
| Opis gwintu       | M18 x 1            |
| Materiał          | obudowa: ABS       |
| Materiał soczewki | PMMA               |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|                     |              |                      |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz         | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
| Elementy wykonawcze |              | potencjometr         |

## Akcesoria

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2 |
|----------------------|-----------------------------|

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



## Czujnik dyfuzyjny

OGT-HPKG/US

### Podłączenie

