

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zelio Relay Gniazdo przekaźnika RSL z zaciskami śrubowymi LED 230 V

RSLZVA4

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RSL z 1 ZAŁ/WYŁ styk w 60 V DC Przekaźnik wtykowy RSL
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RSLZ
Prezentacja urządzenia	Podstawowy element
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Napięcie łączeniowe	230 V AC/DC

Parametry uzupełniające


Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 300 V AC
Moment dokręcania	< 0.5 N.m dla M2.5
Sposób mocowania	Plastikowa sprężyna ściskająca (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
CAD szerokość całkowita	6,2 mm
CAD wysokość całkowita	78,6 mm
CAD głębokość całkowita	95 mm
Masa produktu	0,023 kg
Znamionowe robocze napięcia graniczne	184...264.5 V
Grupa produktów	RSL_CON_230
Kod zgodności	RSLZ
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3,6 kV
Kategoria przepięciowa	III

Stopień zabrudzenia	3
Środowisko pracy	
Przylącza - zaciski	Złącze, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) stały bez końcówki kablowej
Normy	IEC 61984 UL 508
Certyfikaty produktu	GOST CSA
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,7 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	10,2 cm
Waga opakowania 1	23 g
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 months


Arkusz danych produktu RSLZVA4

Dimensions Drawings

Dimensions

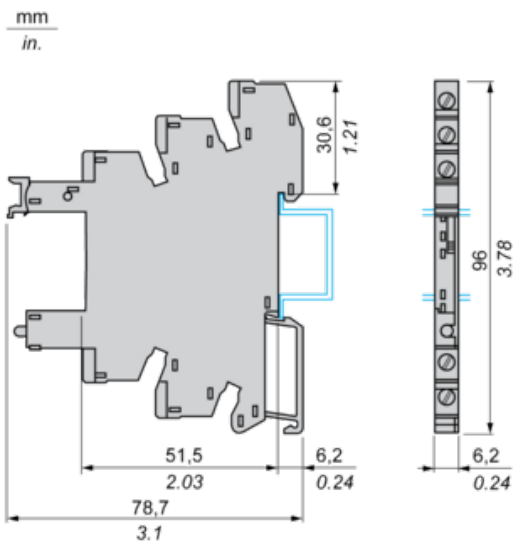


Wiring Diagram

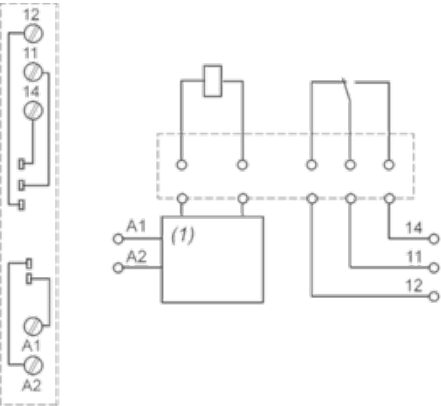

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Zalecane zamienniki